


FIȘĂ TEHNICĂ

Produs: Uși de interior cu finisaj sintetic

Model: Laminat CPL 0.2

Caracteristici tehnice:

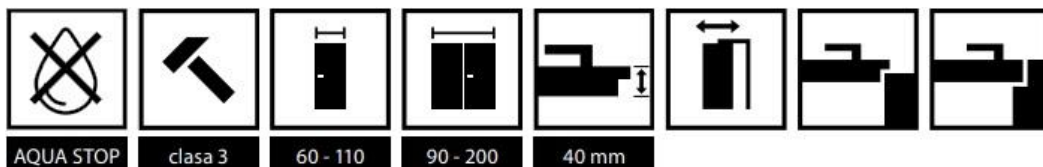

Destinație și domeniu de utilizare:

Ușile plane PORTA sunt destinate utilizării în clădirile pentru locuințe colective, clădiri publice, clădiri rezidențiale, clădiri de utilitate publică, inclusiv instituții medicale. Datorită proprietăților de rezistență, ușile pot fi utilizate în condiții ce corespund clasei 1 de proprietăți mecanice, conf. PN-EN 1192:2001, respectiv condiții facile de exploatare – în cazul ușii DWL-P cu miez de fagure de stabilizare, precum și clasei 3 proprietăți mecanice, conform PN-EN 1192:2001, respectiv condiții facile, medii și dificile de exploatare – în cazul ușii DWL-P cu canaturi pline și vitrate cu o suprafață vitrată nu mai mare de 50% din suprafața canatului, umplută cu placă din pal plină sau perforată.

Marcaje de uși:

DWL-P – uși cu un singur canat sau cu două, uși de interior cu falț și fără falț.

Construcția ușii:

A. Finisaj

Finisaj 0,2 mm

B. Construcție

Placă HDF cu grosimea de 3 mm.

C. Miez


Placă PAL perforat, pal plin, fagure de stabilizare, ranforsat cu elemente de ramă interior.

D. Construcția canatului

Rama canatului este executată din lemn de rășinoase îmbinat în dinți.

E. Cant

Ambele margini verticale ale canatului în finisajele Alb, Gri Euroinvest, Antracit HPL/CPL și Nuc Alb sunt acoperite cu cant ABS cu grosimea de 0.4 mm. Celelalte finisaje sunt acoperite cu folie de cant standard.

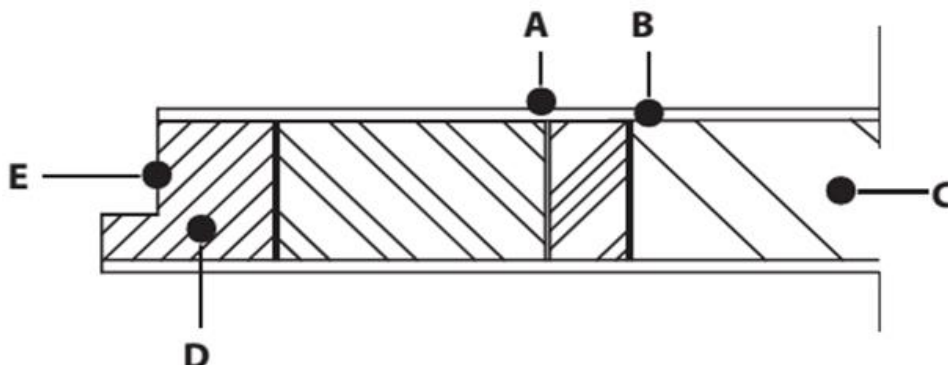

Accesorii și echipamente:

- Broască cu cheie simplă, cu blocare pentru uși de baie sau pregătire pentru cilindru
- Ușă cu falț: două sau trei balamale standard sau posibilitatea de a comanda pachetul PRIME (cost suplimentar);
ușă fără falț: două balamale 3D
- Sticlă: „chinchilla” sau mată călită transparentă (cost suplimentar)
- Pregătire pentru scurtare - maxim 60 mm (doar grupa 5)
- Mâner rotund (pentru uși glisante)

Date despre toc:

Tocuri recomandate pentru uși cu falț:

- Porta System
- MINIMAX
- Tocuri din OȚEL

Tocuri recomandate pentru uși fără falț:

- Porta System ELEGANCE
- Porta System ELEGANCE 90°
- Tocuri din OȚEL
- Toc metalic de colț - MARE

Remarcă

- Declarație națională de performanță 115/29.04.2022 / Declarație națională de performanță 116/29.04.2022.
- În cazul miezului din PAL perforat și PAL plin pregătirea pentru scurtare este inclusă în preț.
- Dimensiunea „110” disponibilă numai cu miezul din PAL plin.
- Dimensiunile sticlelor sunt la fel ca în cazul dimensiunii „100”.
- Dimensiunea „100” și „110” nu sunt disponibile pentru modelul 1.4.
- Culoarea Negru - finisaj CPL, nu este disponibilă modelelor grupei 5.
- Inversarea sticlei fără cost suplimentar.
- Posibilitatea de a alege dimensiunea canaturilor pentru ușile duble.
- Canatul pasiv (standard) disponibil în dimensiuni de la „60” la „100”.
- Canatul pasiv (panou lateral) este disponibil cu dimensiunile „30”, „40” și „50” numai în varianta de ușă plină. Pentru uși duble fără falț trebuie comandat canatul activ și cel pasiv.
- Se pot realiza și alte modele prin intermediul comenzilor non-standard PORTA CONTRACT.
- Broasca magnetică nu este disponibilă pentru ușile duble.
- Dimensiunile „80” și „90” în norma de investiții (gol de trecere 800, 900 mm) disponibile în standard - fără costuri suplimentare.
- Pachetul de investiții este disponibil numai pentru miezul PAL perforat.
- Pachetul de investiții este disponibil doar pentru tocurile cu falț: toc PORTA SYSTEM, toc din oțel PORTA SYSTEM, toc din oțel Reglabil, toc din oțel mic de colț PLUS și MARE.
- Panourile din oțel sunt disponibile pentru dimensiunile: 80, 90, 100.
- A treia balama este necesară pentru dimensiunile „100” și „110”.
- Balamale PRIME sau balamale 3D - ambalate împreună cu tocul.
- Produsele sunt protejate împotriva umezelii prin tehnologia Technologia PORTA AQUA STOP.
- Norme: PN, HUN, CN și DIN.