



UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘI
DIRECȚIA SERVICIILOR STUDENȚEȘTI



Ministerul
Educației și
Cercetării



Aprobat
Director Direcția Servicii Studențești
Ing. Laura Elena Plămădeală



INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Direcția Serviciilor Studențești invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică:
„Scenă evenimente - DSS”

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Direcția Serviciilor Studențești
Adresa: str. Prof. Dimitrie Mangeron, nr.67, Campus studențesc Tudor Vladimirescu din Iași
Responsabil achiziție: Ing. Florina-Veronica Ciobanu
Telefon: 0232/702420
Email: florina-veronica.ciobanu@staff.tuiasi.ro

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate
www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor publica pe site-ul www.e-licitatie.ro până pe data de 14.11.2025, ora 12:00 și vor avea codul CPV din caietul de sarcini publicat pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice. Ofertantul interesat, va transmite oferta tehnică detaliată încărcată în S.E.A.P și autorității contractante la adresa de e-mail florina-veronica.ciobanu@staff.tuiasi.ro până în data de 14.11.2025, ora 12:00 pentru a putea fi inițiată procedura de achiziție directă pe S.E.A.P.

Pe S.E.A.P. va fi postat:

Scenă evenimente - DSS

CPV: 442123230-8

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț lei fără TVA.

Modul de elaborare a ofertei

- ✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din caietul de sarcini.
- ✓ Propunerea tehnico-financiară
Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în Caietul de sarcini și să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, după cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.
- ✓ Fișe tehnice / Mostre (Da). Autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a solicita fișe tehnice suplimentare pentru produse și mostre de produse de la ofertantul cu cea mai bună ofertă tehnico-financiară.

1.4 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:

Română

Moneda în care este exprimat prețul contractului:

Lei

Perioada minimă de valabilitate a ofertei:

30 zile



1.5 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:
13.11.2025, ora 14:00

2. Obiectul contractului: Scenă evenimente

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;

Produse ☒;

Servicii ☐;

2.2 Denumire contract:

Ștampile

Descrierea contractului

Nr. Crt.	Cod CPV	Denumire produs	Cant.	Specificații tehnice	Perioada de garanție (dacă este cazul)
0	1	2	3	4	5
1	442123230-8	Scenă evenimente	1	Conform specificațiilor din caietul de sarcini	Conform legislației în vigoare.

2.3 Valoarea estimată a contractului: 83.000,00 lei fără T.V.A.

2.3 Termen de livrare

Termenul de livrare a produselor este până la data 10.12.2025.

2.4 Sursa/Surse de finanțare: Venituri proprii.

2.5 Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor: camin T18 din Campusul studențesc Tudor Vladimirescu din Iași.

3. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică: Achiziție directă

4. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare
Prețul cel mai scăzut

5. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie indicat de către operatorul economic, în maxim 30 zile de la recepție, în baza facturii fiscale, contractului de achiziție și a notei de recepție. Prețul contractului nu se actualizează.

6. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Întocmit,
Ing. Florina-Veronica Ciobanu



CAIET DE SARCINI

Sursa de finantare: tarif camin

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice.

Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini, ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini, atrage descalificarea.

NOTA : Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent».

Atenție: Accesul în Campus nu permite decât camion de max. 7-7,5 tone capacitate.

Pe S.E.A.P. va fi postat:

Scenă evenimente - DSS

CPV: 442123230-8

Descriere: toate caracteristicile care se pot lua în considerare

Preț catalog: preț lei fără TVA.

Podina cu dimensiunea de 6x5 m cu picioare reglabile 60-90 cm, scara reglabila si balustrade, compusa din urmatoarele componente:

15 buc x Podiumuri PRO DECK 200X100CM Black Hexa anti-slip Plywood

Descriere:

Eurotruss Pro Deck

Eurotruss Pro Deck este o bază versatilă destinată construcției de scene, podiumuri pentru prezentări de modă, tribune sau estrade pentru conferințe. Toate accesoriile – cum ar fi inserțiile de auto-nivelare, clemele pentru bariere, clemele pentru scări sau inserțiile pentru montaj (utilizate pentru suspendarea draperiilor sau a bannerelor publicitare) – se fixează direct pe profilul cadrului. Suprafața platformei este realizată din placaj impermeabil, prevăzut cu un strat antiderapant, disponibil standard în culoarea neagră. Acest model îmbină rezistența cu durabilitatea.

Mai rezistentă

Cu o greutate de doar 16 kg/m², este una dintre cele mai ușoare și mai solide platforme din industrie. Suportă o sarcină garantată de 750 kg/m² pentru o platformă de 2x1 m. Un profil special din oțel, amplasat central, asigură o stabilitate completă și o deformare redusă cu 45%.

Platformele pot fi susținute de picioare fixe, reglabile sau telescopice, permițând ajustarea înălțimii și precisă a înălțimii dorite. Datorită construcției lor, aceste platforme pot fi instalate atât în exterior, pe terenuri denivelate, cât și în interior – în clădiri, săli de spectacole sau teatre.

Profil special

Platformele Eurotruss dispun de un profil extrudat special, propriu. Toate accesoriile – precum inserțiile de auto-nivelare, clemele pentru balustrade, scări, clemele de prindere sau inserțiile pentru montajul cortinelor și bannerelor – se fixează direct pe acest profil.

Suport de colț pentru picioare



Colțul din aluminiu permite o conexiune solidă a picioarelor. Datorită noului sistem de blocare rapidă (quick-lock), fixarea picioarelor se face ușor, printr-o simplă mișcare de levier, iar conexiunea rămâne stabilă pe toată durata montajului. Este ușor de utilizat și oferă o fixare optimă.

Caracteristici principale

- Greutate redusă: doar 16 kg/m²
- Suprafață din placaj negru Hexa antiderapant
- Compatibilă cu structuri de schelă
- Certificare TÜV
- Sarcină admisă: 750 kg/m² conform TÜV

Specificații tehnice

- **Dimensiuni:** 200 x 100 cm
- **Grosimea profilului:** 90 mm
- **Placaj:** 12 mm (antiderapant)
- **Greutate:** 29 kg (200 x 100 cm)
- **Material:** Aluminiu EN AW-6082 T6 și placaj
- **Dimensiuni 2x1 m**

60 x Picioare telescopice rotunde de scena ROUND LEG TELESCOPIC 60cm ~90cm

Descriere:

Picioarele telescopice permit o reglare lină și precisă a înălțimii platformei în intervalul definit.

Specificații tehnice

Țeavă: Profil special din aluminiu

34 x Cleme de prindere între platforme (Deck to Deck Clamp)

Descriere:

Clema *Deck to Deck* este folosită pentru conectarea profilurilor platformelor între ele. Aceste cleme asigură o construcție de scenă sigură și stabilă.

Material
Oțel galvanizat

34 x Cleme de reglaj de nivel (Deck Leveler)

Pentru a alinia perfect platformele pe o linie dreaptă, se utilizează inserțiile de auto-nivelare, care corectează diferențele de nivel dintre platforme. Pentru cele mai bune rezultate, se recomandă folosirea a trei inserții de auto-nivelare pentru fiecare platformă.

Material
Oțel galvanizat

1 x Scara reglabile (Adjustable Stairs)

Descriere:

Scările reglabile permit o montare rapidă și ușoară. Sunt realizate din secțiuni de oțel de înaltă rezistență, iar treptele sunt acoperite cu placaj antiderapant. Datorită sistemului cu trepte mobile montate în cadru, scara își ajustează automat unghiul în funcție de înălțimea platformei.

- Scările sunt livrate standard fără balustradă.
- Pentru scările cu înălțime de 40/60 cm, nu este posibilă montarea balustradelor.

Înălțime	Lungime
60 ~ 100 cm	1551 mm



7 x Balustrade exterioare pentru scenă (Hand Railing Outside the Stage) 200 cm + 1 x Balustrada exterioare pentru scenă (Hand Railing Outside the Stage) 100 cm cu elemente de prindere: 10 buc x elemente de prindere între mana curentă ED-SHRO-LINK și 4 buc x elemente de prindere pentru colț 4 x ED-SHRO-LINKC

Descriere:

Aceste balustrade din aluminiu pot fi utilizate cu platformele de 200x100 cm și 100x100 cm. Sunt foarte durabile, dar în același timp ușoare. Bara suplimentară oferă protecție împotriva alunecării, de exemplu pentru cutiile de transport pentru echipamente. Balustradele se montează deasupra scenei prin intermediul unui adaptor care se fixează prin glisare în profilul platformei.

- Înălțimea balustradei este de aproximativ 120 cm.

- Balustradele sunt livrate împreună cu adaptorul pentru prinderea de platformă.

Coduri de produs și descriere

Lungime	Observații
200 cm	–
100 cm	–
Element de conectare	
Conector de colț	

Structura compusă din 2 stalpi cu cremaliera, care susțin o grila de aluminiu Eurotruss FD34 cu lungimea de 6 m la interior, având următoarele elemente:

Nr. Crt.	Descriere produs	Cantit.
1	Stalp cu cremaliera Fenix Megara 300, înălțimea maximă 6,1m, capacitate de încărcare: 300 kg, culoarea neagră	2
2	Accesoriu de prindere schela de stalp cu cremaliera, cu catuse de până la 40cm, culoare argintiu	2
3	Schela FD34 lungimea 300cm	2
4	Schela FD34 lungimea 50cm	2
5	Conector conic pentru schela	12
6	Pin de fixare pentru schela	24
7	Agrafa de siguranță pentru schela	24

**Conectica
rezerva**

1	Conector conic pentru schela	2
2	Pin de fixare pentru schela	4
3	Agrafa de siguranță pentru schela	4

Stalpi cu cremaliera Megara 300:



Stativul cu scripete MEGARA 300 este o soluție de rezistență grea concepută pentru a ridica sarcini grele pentru evenimente de dimensiuni medii și producții audiovizuale. Cu o **capacitate de încărcare impresionantă de 300 kg și o înălțime maximă de 6,10 m**, acest turn telescopic oferă un suport solid și de încredere pentru echipamentele dvs. de iluminat, boxe și schele. Construit cu materiale durabile, de înaltă calitate, **MEGARA 300** garantează rezistență și stabilitate în timpul utilizării. Designul său telescopic permite o reglare lină și precisă a înălțimii, adaptându-se la nevoile specifice fiecărui eveniment. În plus, are un sistem de siguranță integrat care asigură o ridicare fără riscuri. **MEGARA 300 se remarcă prin ușurința sa de asamblare și transport.** În ciuda rezistenței și capacității sale de încărcare, poate fi dezasamblat și transportat eficient, economisind timp și efort în fiecare ansamblu. Designul său compact, pliabil, facilitează depozitarea și transportul, asigurând o logistică mai convenabilă. Cu acest turn de ridicare de ultimă generație, vă puteți duce producțiile audiovizuale la următorul nivel. Fie că este vorba de concerte, festivaluri, evenimente corporative sau spectacole live, **MEGARA 300** oferă robustețea și stabilitatea necesare pentru a vă ridica cu încredere echipamentul și pentru a vă asigura o experiență vizuală uimitoare și profesională.

Megara 300

- Stativ profesional cu scripete
- Înălțime maximă: 6,10m
- Sarcină maximă: 300 kg
- Înălțime pliat: 1,92m
- Greutate: 90 kg
- Scripete: AL-KO 900 Compact 900kg
- Baza când este deschisă: 1,44 x 1,44m
- Sarcină minimă: 25 kg
- Material: Oțel galvanizat conform EN 10305-5.
- Cablu: Oțel galvanizat conform EN 12385-4.
- Sarcină maximă a cablului: 2.870 kg
- Rezistență la răsucirea cablului: 1.770 N/mm²
- Diametru cablu: 6 mm
- Compoziție cablu: 7×19+0
- Sistem de securitate: Declanșare extern în secțiuni
- Nivel cu bule: pentru a regla vertical turnul
- Bază închisă: 0,47 x 0,47m
- Atașare picior: pini de siguranță


Accesoriu de prindere schele de stalp cu cremalera, cu catuse de până la 40cm, culoare argintiu



Suportul reglabil AC-535 este o soluție versatilă și practică pentru nevoile tale de montaj în cadrul evenimentelor. Echipat cu cleme rezistente, acest suport poate susține schela cu dimensiuni de până la 40 cm, oferind o prindere sigură și stabilă. Cu o greutate de 2,40 kg, este ușor de transportat și manevrat, fiind ideal pentru montări rapide și eficiente. Compatibil cu turnurile telescopice de ridicare din seriile MEGARA și ELV, suportul reglabil AC-535 asigură o integrare perfectă cu sistemele tale de ridicare existente.

Acest suport oferă nu doar funcționalitate, ci și opțiuni estetice potrivite diferitelor tipuri de evenimente. Alegând suportul reglabil AC-535, te asiguri că schela este fixată în siguranță și poziționată optim pe toată durata evenimentului. Designul său robust, dar ușor, îl transformă într-o unealtă esențială pentru tehnicienii de rigging și profesioniștii din domeniul audiovizual, oferind fiabilitate și ușurință în utilizare la fiecare instalare.

Elemente de schela Eurotruss FD34 – o traversa compusa din 2 buc FD34 cu lungimea de 3 m si 2 buc cu lungimea de 0,5 m, cu elemente de conectare, culoarea argintie

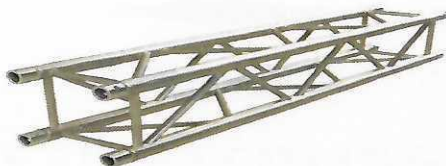

FD34 este o schela clasică de 29 cm, care s-a dovedit de-a lungul anilor a fi **cea mai versatilă structură de tip box truss**. Elementele sunt ideale pentru **deschideri de până la 16 metri** sau pot fi utilizate ca **elemente standard de turn**.

Proiectat pentru **utilizare frecventă** sau **instalații care necesită sarcini mari**, acest sistem este perfect pentru **firmе de închiriere, turnee și expoziții**.

Caracteristici:

- Certificat TÜV
- Disponibil și în lungimi și forme non-standard
- Sistem de conectare conică

Specificații tehnice:

Înălțime: 290 mm
Lățime: 290 mm
Tub principal: 50 x 2 mm
Contravântuiri: 20 x 2 mm
Greutate: aprox. 6 kg/m



UNIVERSITATEA TEHNICĂ „GHEORGHE ASACHI” DIN IAȘ
DIRECȚIA SERVICII STUDENȚEȘTI



Ministerul
Educației și
Cercetării

Poziție pin: diagonală

Material: EN AW-6082 T6

Conectare: sistem de prindere care utilizează, pentru fiecare îmbinare dintre două tronsoane de schelă, 4 conectori conici CS1-CON, 8 pini de fixare CS1-TP și 8 agrafe de siguranță CS1-RS2.

Întocmit,
Ing. Florina-Veronica Ciobanu