


UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI din IAȘI
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ
SERVICIUL ACHIZITII RECURENTE SI LICHIDARE CHELTUIELI

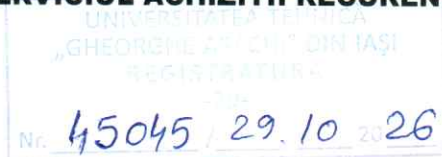

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Serviciul Achizitii Recurente și Lichidare Cheltuieli invită operatorii economici interesați să depună ofertă pentru atribuirea contractului de achiziție publică „Dotare Sală Sport cu echipamente pentru sporturi (handbal, baschet, volei)”.

1. Informații generale

1.1 Achizitor

Denumirea: Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași
Serviciul Achiziții Recurente si Lichidare Cheltuieli
Adresa: Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron, nr. 67, Imobil T
Responsabil achiziție: ing. Radu BURAC
Telefon: 0232702360

1.2 Publicarea invitației de participare și a documentelor anexate

www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice

1.3 Depunerea ofertelor

Ofertele se vor depune, în plic, la Registratura universității până pe data de 03.11.2026 ora 12.00 .

Ofertele vor avea codul CPV indicat la punctul 2.3 din invitația de participare publicată pe site-ul universității www.tuiasi.ro/administratie/achizitii-publice, întregul lot fiind reper, având prețul unitar egal cu valoarea exclusiv TVA a întregului lot.

Oferta declarată câștigătoare va fi publicată pe platforma SEAP.

1.4 Modul de elaborare a ofertei

✓ Ofertantul trebuie să elaboreze oferta pentru toate serviciile din caietul de sarcini. Dacă sunt împărțite pe loturi, ofertantul va trebui să facă ofertă pentru toate serviciile dintr-un lot. Nu vor fi luate în considerare ofertele din care lipsesc condițiile solicitate prin caietul de sarcini sau care sunt intarziate.

✓ Propunerea tehnico-financiară

Ofertantul va elabora propunerea tehnico-financiară astfel încât aceasta sa respecte în totalitate cerințele prevazute în Caietul de sarcini si sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la preț precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de achiziție publică. Oferta depusă trebuie să îndeplinească în totalitate specificațiile tehnice minime obligatorii, dupa cum au fost acestea stabilite în caietul de sarcini.

1.5 Prezentarea ofertei

Limba de redactare a ofertei:	Română
Moneda în care este exprimat prețul contractului:	Lei
Perioada minimă de valabilitate a ofertei:	30 zile

1.6 Termen limită pentru solicitarea clarificărilor privind invitația de participare/caietul de sarcini:

30.10.2026

Obiectul contractului

2.1 Tip contract:

Lucrări ☐;

Produse ☒;

Servicii ☐;

2.2 Denumire contract:

Lot 1: Dotare Sală Sport cu echipamente pentru sporturi (handbal, baschet, volei)

2.3 Descrierea contractului

Materiale intretinere cod CPV 16810000-6

Nr. Crt.	Nr. lot	Cod CPV	Denumire produs/serviciu/lucrare	Specificații tehnice
0	1	2	3	5
1	Lot 1	37450000-7	Console mobile de baschet	Console mobile de baschet (Sport System sau echivalent) actionate electric, cu transport si montaj inclus, conform caiet de sarcini anexat - 2 buc
2	Lot 1	37450000-7	Sistem complet de volei	Sistem complet de volei conform cerințelor FIVB, compus din stâlpi de volei, protecții din spumă densă de culoare albastră, antene, fileu competițional și platformă prt. arbitru, (model TOP sau echivalent), conform caiet de sarcini anexat – 1 buc
3	Lot 1	37450000-7	Porți handbal	Porți handbal omologate IHF, (Benz Sport sau echivalent) incluzând plase, elemente de amortizare a impactului mingii și accesorii pentru montajul pe podea cu transport si montaj inclus, conform caiet de sarcini anexat - 2 buc

2.4 Valoarea estimativă a contractului:

Lot 1 – 260.000,00 lei (fără T.V.A.)

2.5 Termen de livrare/prestare

În max. 60 zile (conform clauze contractuale).

2.6 Sursa/Surse de finanțare:

Finantare de baza.

Locația lucrărilor, locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor:

Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași - Sala Sport – Complex Studențesc Tudor Vladimirescu.

2. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție publică:

Achiziție directă

3. Informații detaliate și complete cu privire la criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare

Prețul cel mai scăzut

4. Garanția de buna executie (în cazul contractelor de servicii de proiectare/lucrări)

Nu este cazul.

5. Plata prețului contractului

Se va face prin O.P., în contul de Trezorerie (pentru persoanele juridice)/Bancă comercială (pentru persoanele fizice) indicat de către operatorul economic, lunar, în maxim 30 zile de la emiterea facturii.

Prețul contractului nu se actualizează.

7. Anunț de atribuire

În urma finalizării achiziției directe, autoritatea contractantă va publica, pe pagina proprie de internet, un anunț de atribuire în termen de 15 zile de la data încheierii contractului.

Director General Administrativ,
Dr.ing. Sorin Avram Iacoban

Întocmit
Ing. Radu BURAC

CAIET DE SARCINI

Furnizare echipamente sportive profesionale pentru baschet, volei si handbal

1. Obiectul achizitiei

Furnizarea, transportul, montajul, punerea in functiune a echipamentelor sportive pentru utilizare in sala de sport.

Poz.	Denumire	Cantitate
1	Sistem mobil de baschet actionat electric omologat FIBA 1&2 BU-018-03	2 bucati
2	Sistem de volei cu stalpi conform FIVB, socluri, protectii si fileu	1 sistem complet
3	Platforma reglabila pentru arbitru de volei	1 bucata
4	Poarta handbal de competitie 3 x 2 m atestare omologare IHF	2 bucati

2. Principii privind specificatiile

Cerintele descriu performantele si compatibilitatea necesare. Se vor prezenta certificate de omologare (FIBA, IHF) si declaratie de conformitate de la producator ca sistemul de volei respecta reglementarile FIVB.

3. Cerinte tehnice - sistem mobil de baschet

Sistem mobil profesional actionat electric S04100, destinat competitiei de nivel international; documentatie de omologare FIBA nivel 1 si 2, BU-018-03.

<https://www.sportssystem.it/en/prodotto/s04100/>

Proiectie panoului fata de baza: maxim 325 cm.

Structura portanta din otel tubular, protejata anticoroziv prin vopsire in camp electrostatic t. Culoare alba cu protectii din spuma de culoare albastra.

Mecanism de mentinere a panoului in pozitie verticala pe durata reglajului si sistem de blocare sigura a pozitiei de joc, inclusiv brat telescopic auxiliar.

O unitate hidraulica actionata electric (220 V), integrata in interiorul bazei sistemului, permite ridicarea si coborarea rotilor de transport prin intermediul unei manete de comanda dedicate, precum si ridicarea structurii de baschet in pozitia de joc sau coborarea acesteia in pozitia de repaus, prin intermediul unei a doua manete de comanda.

Cele doua functii sunt actionate independent una de cealalta, permitand controlul separat al rotilor de transport si al mecanismului de ridicare si coborare a structurii de baschet.

Control independent al rotilor de transport. Deplasare pe 4 roti care nu lasa urme, dintre care 2 pivotante si 2 fixe diametru maxim 200 mm, latime maxim 50 mm.

Panou din sticla securizata, cu folie de protectie, grosime nominala 12 mm, dimensiuni FIBA oficiale 180 x 105 cm; inel rabatabil pentru competitie si plasa din snur sintetic cu comportament anti-whip.

Protectii capitonate pentru partea frontala a bazei si bratul de proiectie, cu invelis lavabil din PVC culoare albastra.

Accesorii de fixare/stabilizare la pardoseala, potrivite suportului existent.

Greutate maxima **1.315 kg/unitate**.

Dimensiuni tehnice sistem mobil baschet:

- a. Dimensiunile panoului si inelului: Latimea panoului de baschet: 1800 mm; inaltimea panoului: 1050 mm; inaltimea inelului fata de pardoseala: 3050 mm; inaltimea pana la partea inferioara a panoului: 2900 mm.
- b. Dimensiuni generale in pozitia de joc: Inaltimea totala a sistemului: 3950 mm; proiectia sistemului in teren: 3250 mm; inaltimea structurii posterioare: 1750 mm; inaltimea elementului posterior de la baza: 700 mm; cota verticala suplimentara in vedere frontala: 2200 mm.
- c. Dimensiuni orizontale si cote constructive: Distanța de la structura principala pana la linia terenului: 2000 mm; distanta de la linia terenului pana la proiectia verticala a inelului: 1200 mm; cota orizontala la nivelul panoului: 1350 mm; cota superioara a bratului: 150 mm; lungimea bazei posterioare pana la structura principala: 2020 mm; cote intermediare ale bazei: 1370 mm si 890 mm;
- d. Dimensiuni in vedere de sus: Lungimi: 4170 mm si 4278 mm; latimea bazei posterioare: 1050 mm; cote suplimentare de pozitionare: 450 mm si 50 mm.
- e. Dimensiuni si cote ale sistemului de fixare la pardoseala: Latimea placii de fixare: maxim 1150 mm;

f. Dimensiuni in pozitia de repaus: Latimea sistemului in vedere frontala: 1900 mm; inaltimea maxima a structurii pliate: 1980 mm; inaltimea intermediara a structurii pliate: 1480 mm; cote constructive suplimentare: 720 mm si 55 mm.

Conformitate cu **EN 1270:2008** demonstrata prin declaratie oficiala de conformitate de la producator.

Certificare actuala, 2026 , **FIBA 1 si 2 BU-018-03** dovedita prin certificatul de omologare.

4. Cerinte tehnice - sistem de volei conform FIVB

Ansamblu complet S04726 format din 2 stalpi de aluminiu, socluri de sol, protectii si fileu de competitie cu antene..

https://www.sportssystem.it/en/?post_type=prodotto&s=S04726

Stalpi cu profil circular nominal de 100 mm si perete de 5 mm de culoare albastra, cu ranforsare interioara;

Reglaj al inaltimei fileului prin mecanism glisant cu blocare mecanica sigura, accesibil utilizatorului.

Dispozitiv de tensionare a fileului integrat intr-un stalp.

Socluri de montaj in pardoseala, compatibile cu structura si grosimea pardoselii existente.

Protectii din spuma rezistenta, acoperite cu material sintetic lavabil de culoare albastra, detasabile cu benzi tip arici .

Fileu de competitie S04756 conform FIVB din polietilena innodata, fir nominal de minim 3,5 mm; benzi superioara si inferioara de aproximativ maxim 70 mm, respectiv maxim 50 mm; teci pentru antene si antene incluse.

https://www.sportssystem.it/en/?post_type=prodotto&s=s04756

Conformitate cu **EN 1271** dovedita prin declaratie de conformitate oficiala TUV NORD, actuala, 2026.

Conformitate cu regulamentele **FIVB** dovedita prin declaratie de conformitate din partea producatorului, actuala, 2026.

4.1 Cerinte tehnice - Platforma reglabila pentru arbitru de volei conform FIVB

Platforma pentru arbitru S04806 de culoare albastra, destinata utilizarii impreuna cu sistemul de volei S04726 , cu inaltime reglabila a pozitiei de lucru intre minim 100 cm si maxim 150 cm.

https://www.sportssystem.it/en/?post_type=prodotto&s=S04806

Coloana centrala portanta din otel galvanizat, sectiune de referinta maxim 100 x 100 x 3 mm, sudata pe o baza din otel lacuit cu dimensiuni de referinta minim 970 mm adancime si maxim 760 mm latime; Include protectie moale de siguranta S04809 , profilata pentru platforma arbitrului, prevazuta cu sistem de inchidere si fixare cu benzi Velcro (arici) – varianta pentru competitii.

https://www.sportssystem.it/en/?post_type=prodotto&s=S04809

Roti de transport din poliuretan, amplasate in partea posterioara a bazei pentru deplasare controlata.

Balustrade de protectie pentru scara si platforma, realizate din profile de otel lacuit, sectiuni de referinta maxim 40 x 2 mm si maxim 30 x 2 mm.

Suprafata de sprijin pentru picioare din HPL cu grosime de maxim 10 mm antiderapant, rigid si rezistent la uzura.

Sezut din polipropilena colorata, prevazut cu spatar.

Reglarea inaltimii prin troliu actionat manual cu maner cu blocare sigura si protectie impotriva coborarii necontrolate.

Platforma va fi livrata complet asamblabila, cu instructiuni de siguranta, montaj si utilizare;

5. Cerinte tehnice - porti de handbal omologate IHF

Poarta pentru competitie blackline 41798, atestare omologare IHF, dimensiuni interioare regulamentare 300 x 200 cm, cu adancime constructiva de 125 cm.

<https://www.benz-sport.de/team-sport-handball-handballtore-handballtore-3x2m-indoor/benz-ihf-ehf-wettkampf-handballtor-blackline-41798>

Cadrul portii este realizat din profil special de aluminiu, cu sectiunea de maxim 80 x 80 mm, sudat rigid. Colturile cadrului sunt prevazute suplimentar cu insertii speciale din lemn, care asigura stabilitatea dimensionala si o rezistenta maxima la deformarea prin torsiune. Finisaj rezistent la coroziune.

Cadrul complet sudat este vopsit initial integral in rosu, iar ulterior sunt aplicate zonele negre, conform configuratiei regulamentare. Imbinari ale colturilor ranforsate pentru rigiditate si rezistenta la torsiune; fixari mecanice asigurate impotriva desurubarii accidentale.

Suporturile pentru plasa sunt rabatabile, realizate din teava rotunda de otel rezistent si vopsite in negru. Acestea sunt prevazute cu elemente suplimentare de rigidizare sudate in zona colturilor, pentru cresterea sigurantei si stabilitatii, fiind fixate solid de cadrul portii.

Suporturile plasei sunt conectate intre ele printr-o traversa de rigidizare deosebit de robusta, fixata cu suruburi de siguranta.

Plasa se monteaza liber intre suporturile acesteia, prin intermediul materialelor de fixare corespunzatoare si al ochiurilor de prindere existente.

Sistem de ancorare la pardoseala proiectat pentru stabilitate si prevenirea rasturnarii; fixare in 6 puncte. Include sistemele de ancorare la pardoseala compus din 6 suruburi securizate de maxim 30 mm cu cap cauciucat si 6 placute rotunde zincate cu gauri pentru suruburi.

Elemente de prindere a plasei fara muchii sau proeminente periculoase.

Plase pentru poarta de handbal incluse (2 bucati). Adancime superioara: maxim 80 cm. Adancime inferioara: maxim 100 cm. Material: Poliester de inalta rezistenta. Grosime fir: minim 4 mm. Dimensiune ochiuri: minim 100 x 100 mm. Forma ochiurilor: Patrata. Accesorii incluse: Fir de tensionare pentru montaj si fixare.

Mantie amortizare minge inclusa (2 bucati). dimensiuni 2x3m, fir polipropilena de grosime minim 4mm, ochiuri patrute de maxim 100mm, coarda de atasare inclusa.

Conformitate cu **EN 749**; documentatie privind adecvarea la competitii, atestat omologare din partea IHF.

Verificare **TÜV** efectuata de TÜV AUSTRIA, dovedita prin certificatul TUV.

6. Conditii generale de furnizare, instalare si garantie

Produce noi, neutilizate, complete si fara defecte; se livreaza toate accesoriile necesare functionarii in configuratia ofertata.

Transportul pana la locatia beneficiarului, montajul complet, fixarea/ancorarea si punerea in functiune sunt incluse obligatoriu in pretul oferat. Montajul si punerea in functiune se realizeaza de personal calificat, conform instructiunilor producatorului si normelor de securitate.

Livrare cu instructiuni de utilizare, intretinere si siguranta, fise tehnice si documente de conformitate relevante.

Garantie obligatorie: 24 luni, calculata de la data semnarii procesului-verbal de receptie fara obiectiuni. Garantia acopera defectele de fabricatie si de functionare in conditii normale de utilizare, conform documentatiei producatorului.

Instruirea (trainingul) personalului desemnat de beneficiar este inclusa obligatoriu in pret, la locul instalarii, dupa punerea in functiune. Instruirea va acoperi operarea, reglajele, deplasarea si blocarea sistemelor mobile, masurile de siguranta, verificarile inainte de utilizare si intretinerea curenta. Predarea instruirii se consemneaza intr-un proces-verbal. La receptie se verifica integritatea, cantitatile, dimensiunile, reglajele, stabilitatea, protectiile, functionarea si documentele insotitoare.

Șef Serviciu Administrarea Patrimoniului,

Simona-Elena Florea

Conf.univ.dr. Petronela Paraschiv

Lector univ.dr. Ioan Știrbu

Lector univ.dr. Cătălin Abălașei

Lector univ.dr. Ady Rancea

**Întocmit,
Ioan Herghelegiu**